

Ó•ç||{ |{ ~ |æKÁUSSÁ^ã&@!Á&@ &@ c

Ó•ç||{ |{ ~ |æKÁ[ ||àæ^!Á&@ &@ c Æ ã á[ ,

Datum: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


Datum: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

KOMMISSION: \_\_\_\_\_

KOMMISSION: \_\_\_\_\_

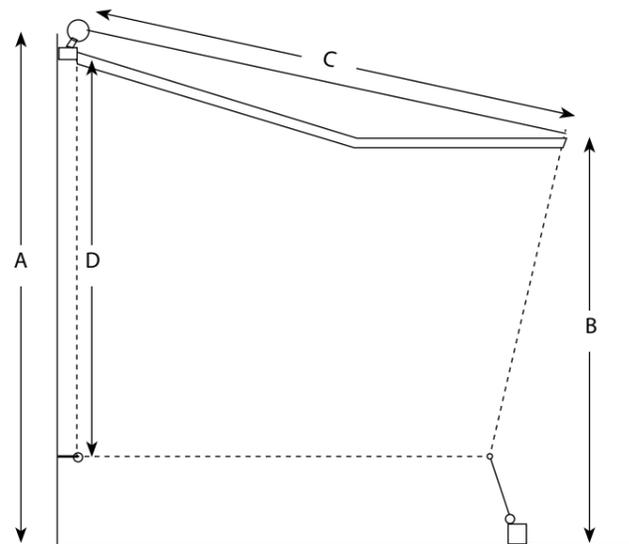

**Erforderliche Bestellangaben**

A = Montagehöhe:

B = Höhe vorne:

C = Ausladung:

D = Höhe Bespannung:

Befestigung  Wand  Decke (Aufpreis)  Nische (Aufpreis)

Bespannung: \_\_\_\_\_

Gestellfarbe  weiß  Edelstahl

Bedienung  links  rechts  
(Kurbelöse Tuchwelle von außen gesehen)

Kurbellänge  140 cm  160 cm  180 cm  200 cm  220 cm

**Zubehör**

Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe weiß  Wechselkonsole

Windsicherung (Stein mit Ringschraube und Expandergummi)

Ort, Datum:

Unterschrift:

Menge: \_\_\_\_\_ Stk Gestellbreite: \_\_\_\_\_ cm Gestellhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gestellfarbe:  weiß RAL 9016  RAL \_\_\_\_\_

Antrieb:  links  rechts (von außen gesehen)  
 Getriebe  Getriebeausgang vorne  Getriebeausgang hinten


Motor  Funkmotor

Motorkabelausgang:  hinten  oben  seitlich


Steuerungen:  Handsender  Handsender 8-Kanal  Wandsender 1-Kanal

**Bitte beachten:** Um dem Behang aus PVC-Fensterfolie die nötige Stabilität zu geben wird das Tuch an den Seitenkanten mit einem ca. 10 cm breiten Rand aus PVC-beschichtetem Gewebe verstärkt. Dieser Rand wird überwiegend von den Führungsschienen abgedeckt. Die hohe Windstabilität wird durch das Einarbeiten von Karbonstäben erreicht. Diese befinden sich im Abstand von ca. 60 cm und 190 cm zum Fallprofil.

**Fensterformen:**




Typ 1: volltransparent



Typ 3: Bespannung mit Streifen oben und unten  
Höhe Sichtfenster = ca. 135 cm

Stoffqualität: \_\_\_\_\_


Farbe: \_\_\_\_\_



Typ 2: Bespannung mit Streifen unten, Höhe 60 cm

Stoffqualität: \_\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_



Typ 4: Rundbogenfenster (Aufpreis)

Stoffqualität: \_\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_

Ort, Datum:

Unterschrift: